SANWA NEWTEC CO.,LTD.

磁気カードリーダーライター
ABS-L31U
ABS-L31U-I3-P

PCやPOSに繋いで「思いのまま」。

ABS-L31U
ABS-L31U-I3-P
オンラインタイプ

多様なカードプリントに対応。

グラフィックやバーコードをプリントする機能が標準装備されており、文字や数字のほかオリジナルのマークやキャラクターのプリント、それからバーコードによる管理システムの活用など、さまざまな運用に応じたプリントが行えます。

プリントイメージロイコカード(黒)

コード表示のみで端末状況の確認。

最小単位３桁の７セグLED表示により、数字やアルファベットの表示のみでエラーコードやステータスをお知らせ。端末で起きている状況を即座に把握できる事で迅速な問題解決に役立てられます。

メンテナンスのし易さ。

本体、上のカバーを開口できる機構により、手がすっぽり入るため万が一カード詰まりをおこしても簡単に対処できます。



■システム構成パターン

RS-232C or USB　パソコン制御

RS-232C or USB　POS制御

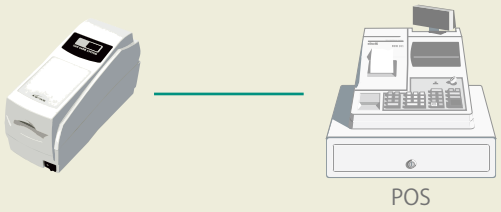

	ABS-L31U	ABS-L31U-I3-P
カード搬送速度	リードライト時:400 ㎜／sec　印字消去時:42～80 ㎜／sec	
カード寸法	幅:54㎜ × 長:85.6 ㎜ × 厚:0.195～0.33 ㎜	
カード材質	PET	
カード種類	ロイコリライト、白濁リライト、追記式サーマル	
磁気記録方式	周波数変調方式 (F2F)	
記録密度	210 BPI ± 20%	
記録容量	72 キャラクタ／トラック（STX・ETX・LRCを含む）×3トラック	
保磁力	139[KA/m](1750[Oe])±10%	
磁気ヘッド位置	カード搬送正面から見て左側	カード搬送正面から見て右側
印字方式	感熱式ラインサーマル・プリントヘッド	
消去方式	サーマル消去ヘッド	
印字範囲	縦:70 ㎜ × 横:40 ㎜	縦:72.6 ㎜ × 横:40 ㎜
印字文字数	最大40桁×36行（8×16ドットANK、文字間スペースなしの時）	最大40桁×37行（8×16ドットANK、文字間スペースなしの時）
印字文字種	JIS第一、第二水準漢字[24dot × 24dot, 16dot × 16dot], JISX0208に準拠 NEC特殊文字・IBM拡張文字[24dot × 24dot, 16dot × 16dot] ANK半角文字[12dot × 24dot, 8dot × 16dot] バーコード、外字	
表示部	7 セグLED(× 3)	
インターフェース	RS-232C(9ピン) or USB	RS-232C(9ピン) or USB(仮想シリアル)
外形寸法	幅:108 ㎜ × 奥:260 ㎜ × 高:153.5 ㎜	
重量	2.3kg	
消費電力	最大 150 W	
電源	AC100V　50/60Hz	

標準カード

ロイコ・白濁リライト・サーマルカードに、それぞれ背景の異なったカード（標準カード）を多数取り揃えております。その標準カードの中からお好みのカードをご利用いただくことができます。標準カードの詳細につきましては販売店までお尋ねください。

⚠ 安全にお使いいただくために

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●リーフレット掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際には販売店でお確かめ下さい。

お問い合せ・ご相談は下記の窓口へどうぞ

● 開発・製造元

ISO 9001 取得（開発技術センター、清武工場、国富工場）
ISO 14001 取得（開発技術センター、清武工場、国富工場）

sanwa SANWA NEWTEC CO.,LTD.

S.M.C.グループ
三和ニューテック株式会社

東日本営業所　東京都千代田区九段北１-３-１　ＶＯＲＴ九段下７Ｆ
〒102-0073 ☎ (03) 3265-3431(代表)　FAX (03) 3265-3588

西日本営業所　大阪市北区西天満５-１-１　セヤマビル７Ｆ
〒530-0047 ☎ (06) 4709-7007(代表)　FAX (06) 4709-7008

九州営業所　福岡県福岡市中央区舞鶴３-１-２２　Ｓビル５Ｆ
〒810-0073 ☎ (092) 738-8411(代表)　FAX (092) 738-8423

Webサイト　http://web.sanwa-newtec.co.jp/

2020年 8月現在